


ワンタッチ装着

# JTジョイント

JT300  
JTNK19  
JTNK22

作業能率  
**UP!**

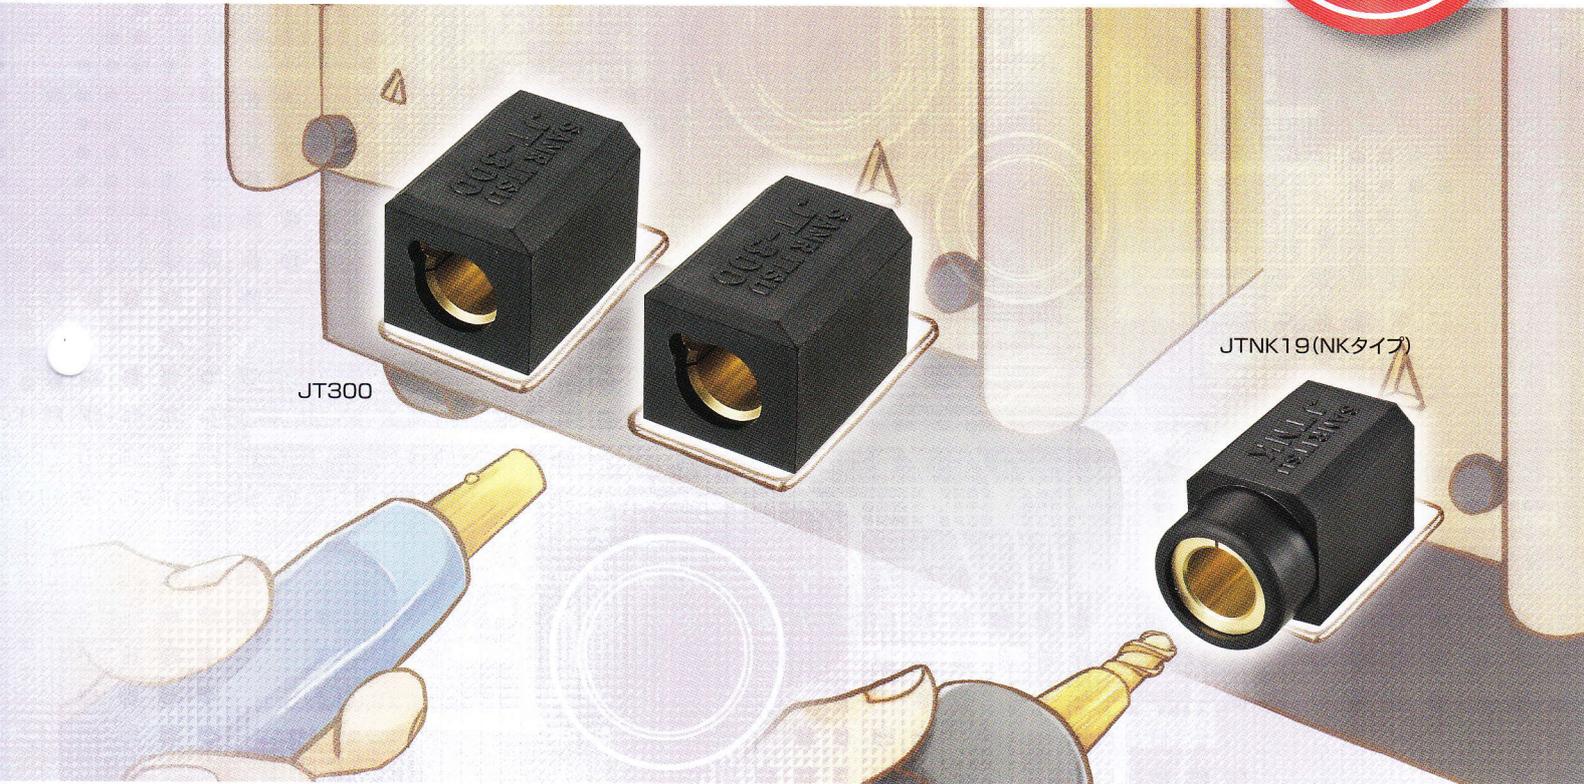

JT300

JTNK19(NKタイプ)

- ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行なえる為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします。
- 溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後、ゴムカバーの上より、テーピングしてください。
- ケーブルジョイントのプラグ側(別売)とセットでご使用してください。JT300はJA・JBプラグ仕様、JTNKはNKプラグ仕様になります。お持ちのケーブルジョイントに合わせてご使用ください。
- 絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用している為に耐熱性能、劣化性能ともに優れています。

原寸大



JT300



JTNK19

## 仕様

品名	使用ジョイント(プラグ側)	定格電流
JT300	JA300・JB500共通	500A
JTNK19	NK19	300A
JTNK22	NK22	500A

使用率:60% 使用部品:M8ナット・ワッシャー・SW



**三立電器工業株式会社**

本社・工場 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目5番53号  
TEL 06 (6552) 1501 FAX 06 (6552) 7007



C9300-11  
認証番号:JE0508028  
C9300-12  
認証番号:JE0510002